

مبدل حرارتی روغن

۱۲ ماه گارانتی

مناسب برای روغن

هیدرولیک گیربکس موتور کمپرسور



مشخصات فنی:

فشار کاری حداکثر ۳۰ بار

دبی روغن از ۳۰ تا ۸۰۰ لیتر بر دقیقه

توان حرارتی از ۴ تا ۲۲۰ کیلووات

حداکثر دمای روغن ورودی ۶۰ درجه سانتیگراد

بدنه فولادی و لوله های خنک کن مسی


برای حصول بهترین نتیجه و بازده خنک کاری در استفاده از مبدل

حرارتی، توجه به دبی و دمای آب ورودی به مبدل، ضروری است.

محصولات سفارشی قابل طراحی و ساخت می باشد



مشخصات فنی و ابعادی

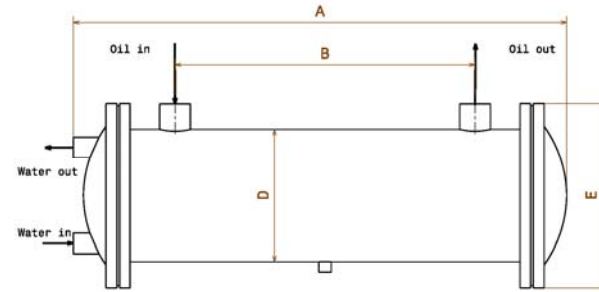

Model	A (mm)	B (mm)	D (in)	E (mm)	Oil Ports	Water Ports	Max. Flow Rate (Lpm)	Heat Transfer Area (ft ²)	Heating Power (Kw)
مدل					اتصال روغن	اتصال آب	حدکثر دبی	سطح حرارتی	توان حرارتی
RHS/OC-301	580	380	4	160	G 1	G 1/2	30	6	4
RHS/OC-302	700	470	4	160	G 1-1/2	G 1/2	40	7	7
RHS/OC-501	590	380	5	190	G 1-1/2	G 3/4	50	9	8
RHS/OC-502	700	470	5	190	G 1-1/2	G 3/4	60	11	11
RHS/OC-160	1000	750	5	190	G 1-1/2	G 3/4	80	16	20
RHS/OC-601	600	380	6	230	G 1-1/2	G 1	70	14	13
RHS/OC-602	700	470	6	230	G 1-1/2	G 1	90	17	19
RHS/OC-260	1000	750	6	230	G 1-1/2	G 1	120	26	34
RHS/OC-340	870	600	8	280	G 2	G 1-1/2	150	27	40
RHS/OC-350	1060	750	8	280	G 2	G 1-1/2	180	44	52
RHS/OC-360	1160	850	8	280	G 2	G 1-1/2	250	49	68
RHS/OC-460	1610	1350	8	280	G 2	G 1-1/2	300	74	107
RHS/OC-560	1710	1350	10	340	G 2	G 1-1/2	400	122	163
RHS/OC-660	1710	1350	12	450	G 3	G 2	800	162	220

تلفن: ۰۹۱۴۴۱۲۷۵۴۲ - ۰۹۱۴۴۱۴۲۴۳۲ - (۰۴۱) ۳۴۳۹۱۴۴۹

دفتر فروش: تبریز - چهارراه قطران - پاساژ عمران

WWW.RHSAHAND.COM

Instagram: @rhsahand

واتس آپ و سیگنال: ۰۹۱۴۴۱۴۲۴۳۲