




شرکت مهندسی

رایان هیدرولیک سام

کاتالوگ ویژه تجهیزات هیدرولیکی اتوماسیون تولید

E with Effective Thread Dept G

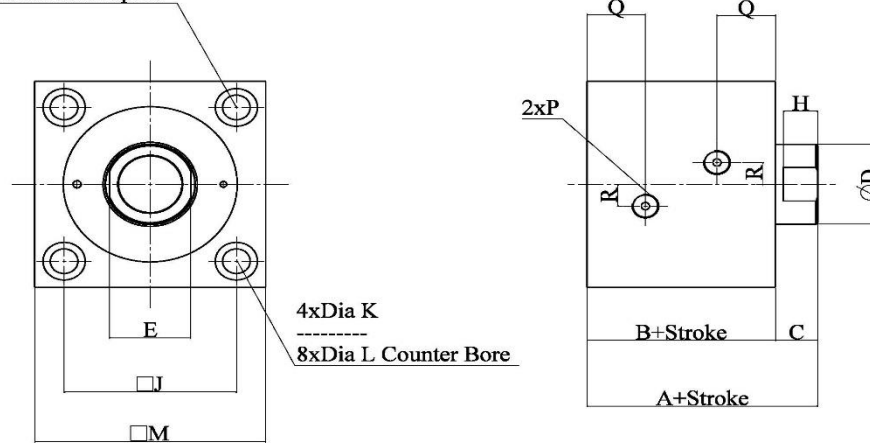


Bore Size	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	Q	R
32	61	51	10	18	14	M12x1.75	15	7	47	6.6	11 depth 7	63	1/4	19.5	10
40	65	55	10	20	18	M14x1.5	20	7	52	9	14 depth 9	71	1/4	20.5	10
50	71	60	11	25	22	M18x2	25	8	58	11	17.5 depth 10	81	1/4	22	10
63	80	67	13	35	30	M27x3	33	9	69	13	20 depth 13	97	1/4	25.5	10
80	95	78	17	45	41	M30x3.5	36	14	86	15	23 depth 15	117	3/8	28.5	15
100	122	96	26	55	50	M39x4	45	21	106	17	26 depth 17	142	3/8	36	15

مثال: RHS-SMC-CHKDB 32*50

RHS	-SMC	-CHKDB	Bore	*Stroke
-----	------	--------	------	---------

کد گذاری جک

All Dimensions: mm P: Inch D: Shaft Diameter

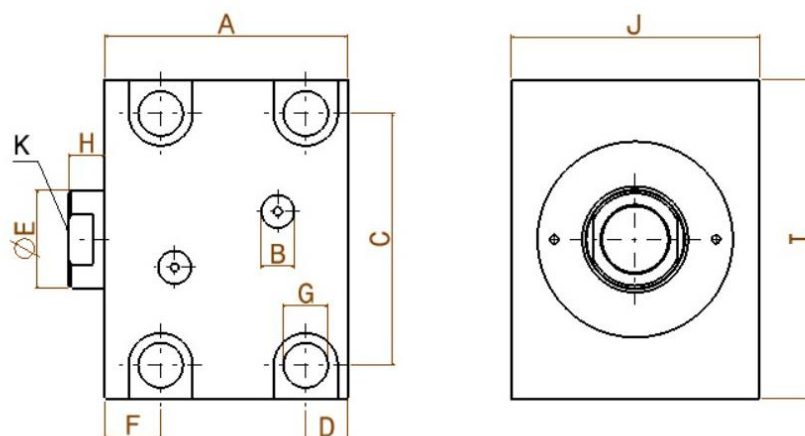

Bore Size	U	J	I	C	D	K	E	F	G	H	B
32	51	56	70	56	7	M12x1.75	18	20	9	10	1/4
40	55	64	80	62	12	M14x1.5	20	20	11	10	1/4
50	60	74	94	74	13	M118x2	25	20	13.5	11	1/4
63	67	89	114	90	15	M27x3	35	20	16	13	1/4

RHS	-SMC	-CHKDB	Bore	*Stroke H
-----	------	--------	------	-----------

کد گذاری

مثال: RHS-SMC-CHKDB 32*50 H


All Dimensions: mm P: Inch D: Shaft Diameter A = U + St

HLC

جک هیدرولیک کلمپ اهرمی

Hydraulic lever-type Cylinder

• Bore: $\varnothing 25$ - $\varnothing 63$ mm • Pmax: 70kg/cm²

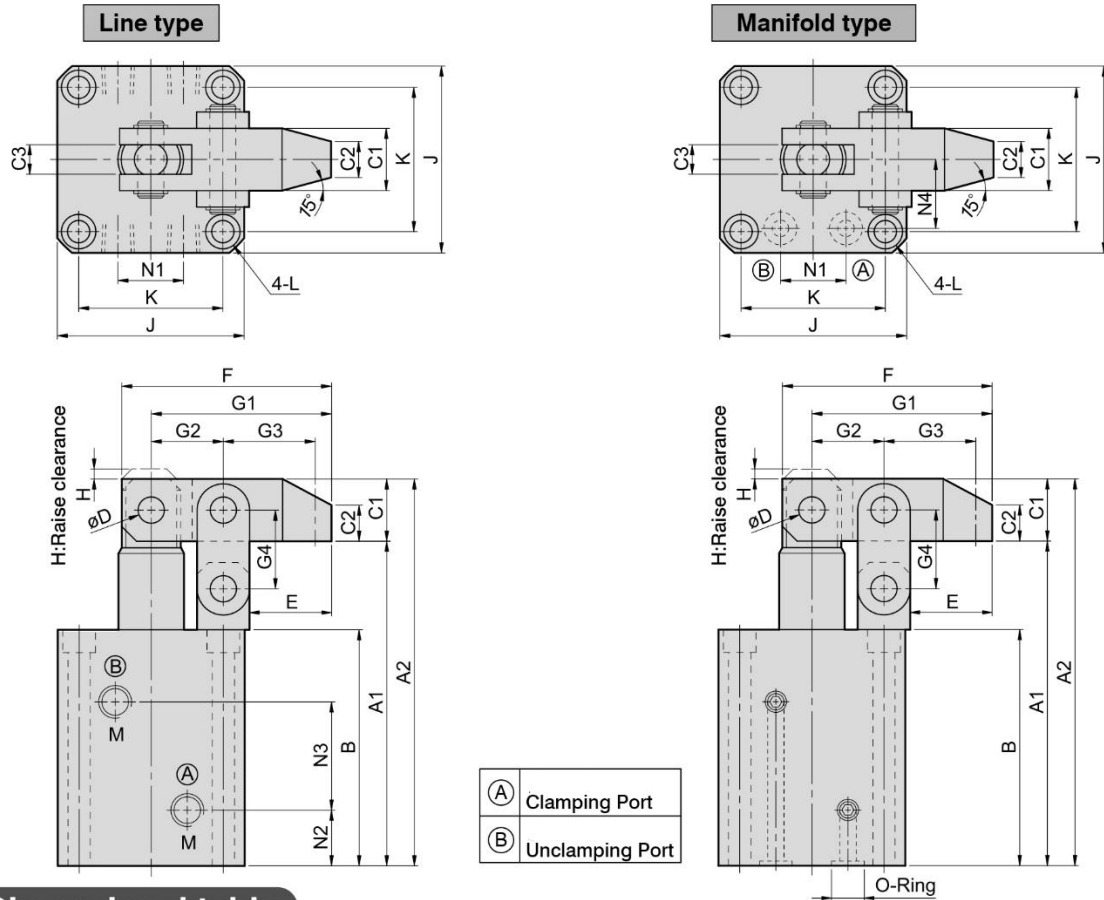


Dimensional table

UNIT:mm

MODEL	HLC-25 HLC-M25	HLC-32 HLC-M32	HLC-40 HLC-M40	HLC-50 HLC-M50	HLC-63 HLC-M63
ITEM					
A1	103	112	122	137	155
A2	122	131	144.2	162.4	186.8
B	76	85	90	100	111
C1	□19	□19	□22.2	□25.4	□31.8
C2	11	11	13	15	19
C3	9	9	10	11	15
øD	ø8	ø8	ø10	ø12	ø15
E	25	25	30	35.5	43
F	64	64	77	90	110
G1	55	55	66	77	94
G2	22	22	26	30	36
G3	28	28	34	39	48
G4	24	24	29	33	39
H	3	3	4	4	4
J	55	57	69	75	96
K	42	44	52	58	75
L	ø6.8-ø10.5 X 6.5D.	ø6.8-ø10.5 X 6.5D.	ø9-ø14 X 9D.	ø9-ø14 X 9D.	ø11-ø18 X 11D.
M	PT1/8	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT1/4
N1	18	22	26	32	38
N2	17	19	19	21.5	22
N3	33	38	40	45	52
N4	20	22	26	30	38
O-Ring	P7	P7	P8	P8	P9

T.C.	FLOW RATE LPM (1800 RPM)	WORKING PRESSURE BAR	ELECTRIC MOTOR Kw	OIL TANK Litter
RHS/PU115-4	15	8-70	0.75	40
RHS/PU120-4	20			40
RHS/PU230-4	20			40
RHS/PU230-6	30		1.5	60
RHS/PU240-6	40			60
RHS/PU330-10	30			100
RHS/PU340-10	40		2.2	100
RHS/PU530-10	30			100
RHS/PU540-10	40			100

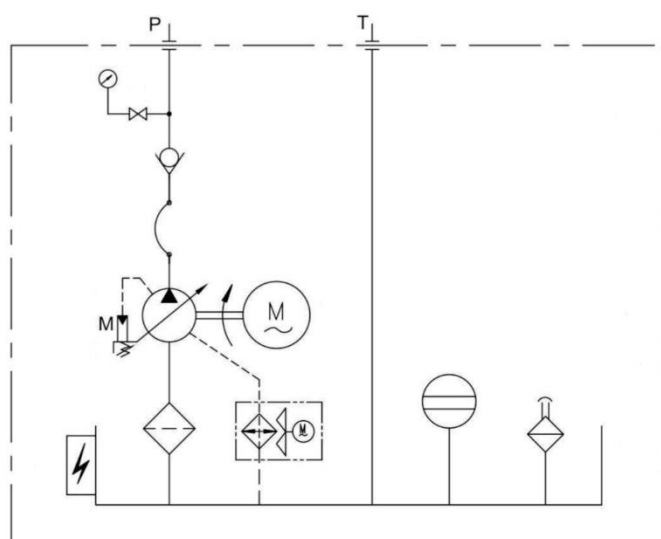

- علاوه بر پاورپک های هیدرولیکی استاندارد مندرج در جدول فوق، پاورپک های سفارشی نیز در ظرفیت ها و مدارات مختلف و مورد نیاز، طراحی و ساخته می گردد.

آدرس دفتر مرکزی: تبریز - خیابان ۲۲ بهمن - چهار راه قطران - پاساژ عمران - طبقه زیر همکف - پلاک ۳۲

تلفن: ۰۶۹-۳۴۴۲۹۰۶۹ - ۳۴۳۹۱۴۴۹ (۰۴۱) تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۱۲۷۵۴۲ - ۰۹۱۴۴۱۴۲۴۳۲

sale@rhsahand.com

info@rhsahand.com

azarniaiy@Gmail.com